

Transmissor de temperatura Rosemount™ 248 para montagem em trilho

com opção RK e protocolo HART® 7



Características e benefícios

Transmissor básico de temperatura que oferece uma solução econômica e eficaz para pontos de monitoramento de temperatura

- Protocolo HART®/4–20 mA
- Capacidade de sensor simples, com sensor de entradas universais (RTD, T/C, mV, ohms)
- Transmissor-sensor emparelhado com constantes de Callendar Van Dusen
- Atende aos requisitos NAMUR NE21, NE43, NE44, NE89 e NE107 de informações de diagnóstico



Transmissor com projeto padrão que oferece desempenho flexível e confiável em ambientes de processo


- Oferece melhor exatidão e confiabilidade de medições em relação à ligação direta dos fios de um sensor ao sistema de controle digital a um menor custo total de instalação
- A classe de estabilidade de um ano reduz os custos de manutenção
- Diagnósticos de sensor aberto/em curto ajudam a detectar problemas no circuito do sensor
- A compensação da temperatura ambiente melhora o desempenho do transmissor

Índice

Características e benefícios.....	2
Informações para pedidos.....	4
Especificações	7
Certificações do produto.....	21
Desenhos dimensionais.....	30

Explore os benefícios da solução completa da Rosemount em medições de temperatura

- A Emerson oferece uma seleção de RTDs, termopares e pontos termométricos que apresentam durabilidade superior e confiabilidade Rosemount para detecção de temperatura, complementando o portfólio de transmissores Rosemount.

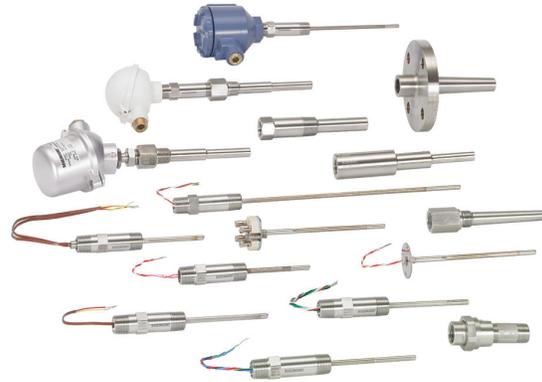

Experimente a consistência global e o suporte local de várias unidades de fabricação da Rosemount Temperature em todo o mundo



- Consultores experientes em instrumentação ajudam a selecionar o produto certo para qualquer aplicação de temperatura e recomendam as melhores práticas de instalação
- Uma ampla rede global de equipes de serviço e suporte da Emerson pode estar no local quando e onde for necessário
- A fabricação de qualidade internacional fornece em todo o mundo produtos consistentes de cada fábrica e a capacidade de atender às necessidades de qualquer projeto, grande ou pequeno

Informações de acesso quando você precisar delas com etiquetas de recursos

Dispositivos recém-enviados incluem uma etiqueta de recurso QR code que permite que você acesse informações serializadas diretamente do dispositivo. Com esse recurso você pode:

- Acessar desenhos do dispositivo, diagramas, documentação técnica e informações de solução de problemas na sua conta MyEmerson.
- Aumente o tempo que tenha sentido para consertar e manter a eficiência.
- Verifique que você localizou o dispositivo certo.
- Elimine processos longos de localização e transcrição de placas de nomes para visualizar informações de recursos.

Certificações de produto

Código	Descrição	
NA	Sem aprovação	
I5	EUA, segurança intrínseca; à prova de incêndio	
I6	Canadá, intrinsecamente seguro	
I1	Intrinsecamente seguro ATEX	
N1	Tipo n, ATEX	
I7	Intrinsecamente seguro IECEx	
N7	Tipo n, IECEx	
I3	Intrinsecamente seguro China	
N3	China, Tipo n	

Versão do transmissor HART® para montagem em trilho

Código	Descrição	
RK ⁽¹⁾	Transmissor com montagem em trilho HART 7	

(1) Este documento pertence aos dispositivos com esta opção.

Outras opções

Configuração do software

Código	Descrição	
C1	Configuração personalizada de data, descrição e mensagem (CDS necessária juntamente com o pedido)	

Configuração do nível de alarme

Código	Descrição	
A1	Alarme NAMUR e níveis de saturação, alarme alto	
CN	Alarme NAMUR e níveis de saturação, alarme baixo	

Ajuste do sensor

Código	Descrição	
C2	Correspondência do transmissor-sensor, ajustada ao programa de calibração RTD Rosemount específico (constantes CVD)	

Calibração de 5 pontos

Código	Descrição	
C4	Calibração de 5 pontos (use o código de opção Q4 para gerar um certificado de calibração)	

Certificado de calibração

Código	Descrição	
Q4	Certificado de calibração (calibração de três pontos)	

Filtro de linha

Código	Descrição	
F5	Filtro de tensão de linha de 50 Hz	
F6	Filtro de tensão de linha de 60 Hz	

Garantia estendida do produto

Código	Descrição	
WR3	Garantia limitada de 3 anos	
WR5	Garantia limitada de 5 anos	

Especificações

Condições ambientais

Intervalo de temperatura ambiente de operação	Padrão: -50 a +85 °C
Temperatura de armazenamento	-50 a +85 °C
Temperatura de calibração	23...25 °C
Umidade	< 99% UR (não cond.)
Grau de proteção	IP20

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P)	109 x 23,5 x 104 mm
Peso, entrada única	150 g
Tamanho do fio máximo	Fio trançado 0,13...2,08 mm ² /AWG 26...14
Torque do terminal do parafuso	0,5 Nm
Vibração: IEC 60068-2-6	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2...25 Hz: ±1,6 mm ■ 25...100 Hz: ±4 g

Especificações comuns

Tensão de alimentação, CC	<ul style="list-style-type: none"> ■ Local comum do Rosemount 248R: 7,5⁽¹⁾...48⁽²⁾VCC ■ Aprovação de risco Rosemount 248R: 7,5⁽¹⁾...30⁽²⁾VCC
Tensão de alimentação mínima adicional ao usar terminais de teste	0,8 V
Dissipação de alimentação interna máxima	≤ 850 mW por canal
Resistência mínima de carga a > Alimentação de 37 V	(Tensão de alimentação – 37)/23 mA
Tensão de isolamento, teste/operação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Local comum do Rosemount 248R: 2,5 kVAC/55 VAC ■ Aprovação de risco Rosemount 248R: 2,5 kVAC/42 VAC
Proteção de polaridade	Todas as entradas e saídas
Proteção contra gravação	Jumper ou software
Tempo de aquecimento	< 5 minutos
Tempo de partida	< 2,75 segundos
Programação	Protocolo HART®
Relação de sinal/ruído	> 60 dB
Estabilidade a longo prazo, melhor que	<ul style="list-style-type: none"> ■ ±0,05% de intervalo/ano ■ ±0,18% de intervalo/5 anos
Tempo de resposta	70 ms

Amortecimento programável	0...60 s
Dinâmica do sinal, entrada	24 bit
Dinâmica do sinal, saída	18 bit
Efeito da variação de tensão de alimentação	< 0,005% de intervalo/VCC

(1) A tensão mínima de alimentação deve ser medida nos terminais do Rosemount 248R (ou seja, todas as quedas externas devem ser consideradas).

(2) Proteja o dispositivo contra sobretensão usando uma fonte de alimentação adequada ou instalando dispositivos de proteção contra sobretensão.

Precisões de entrada

Tabela 1: Precisão do transmissor Rosemount 248R

Opções do sensor	Referência do Sensor	α	Faixas de entrada		Intervalo mínimo ⁽¹⁾		Precisão digital ⁽²⁾		Precisão D/A ⁽³⁾	
			°C	°F	°C	°F	°C	°F	% de intervalo	
RTDs de 2, 3 e 4 fios	Pt 10	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	10	18	±0,80	±1,44	±0,10%
		JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200					
		GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562					
Pt 20	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	10	18	±0,40	±0,72	±0,10%	
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200						
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562						
Pt 50	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	10	18	±0,40	±0,72	±0,10%	
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200						
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562						
Pt 100	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	10	18	±0,20	±0,36	±0,10%	
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200						
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562						
Pt 200	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	10	18	±0,44	±0,79	±0,10%	
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200						

Tabela 1: Precisão do transmissor Rosemount 248R (continuação)

	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562					
Pt 500	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	10	18	±0,28	±0,50	±0,10%
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200					
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562					
Pt 1000	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	10	18	±0,23	±0,41	±0,10%
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200					
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562					
Pt 2000	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	10	18	±0,40	±0,72	±0,10%
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200					
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562					
Pt 10000	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	10	18	±0,40	±0,72	±0,10%
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200					
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562					
Ni 10	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	10	18	±1,60	±2,88	±0,10%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356					
Ni 20	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	10	18	±0,80	±1,44	±0,10%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356					
Ni 50	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	10	18	±0,32	±0,58	±0,10%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356					
Ni 100	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	10	18	±0,20	±0,36	±0,10%

Tabela 1: Precisão do transmissor Rosemount 248R (continuação)

	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356					
Ni 120	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	10	18	±0,20	±0,36	±0,10%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356					
Ni 200	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	10	18	±0,20	±0,36	±0,10%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,00617	-60 a 180	-76 a 356					
Ni 500	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	10	18	±0,20	±0,36	±0,10%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356					
Ni 1000	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	10	18	±0,20	±0,36	±0,10%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356					
Ni 2000	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	10	18	±0,20	±0,36	±0,10%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356					
Ni 10000	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	10	18	±0,32	±0,58	±0,10%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356					
Cu 5	Enrolamento de Cobre Edi- son n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	10	18	±1,6	±2,88	±0,10%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392					

Tabela 1: Precisão do transmissor Rosemount 248R (continuação)

	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392					
Cu 10	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	10	18	±2,00	±3,60	±0,10%
	GOST 6651-2009/OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392					
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392					
Cu 20	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	10	18	±2,00	±3,60	±0,10%
	GOST 6651-2009/OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392					
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392					
Cu 50	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	10	18	±1,34	±2,41	±0,10%
	GOST 6651-2009/OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392					
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392					
Cu 100	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	10	18	±0,67	±1,20	±0,10%
	GOST 6651-2009/OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392					
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392					
Cu 200	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	10	18	±0,67	±1,20	±0,10%
	GOST 6651-2009/OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392					
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392					

Tabela 1: Precisão do transmissor Rosemount 248R (continuação)

Cu 500	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	10	18	±0,67	±1,20	±0,10%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392					
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392					
Cu 1000	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	10	18	±0,67	±1,20	±0,10%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392					
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392					
Opções do sensor	Referência do Sensor	Faixas de entrada	Span mínimo⁽¹⁾		Precisão digital⁽²⁾⁽⁴⁾		Precisão D/A⁽³⁾		
Termopares⁽⁵⁾			°C	°F	°C	°F	°C	°F	% de intervalo
Tipo B	IEC60584-1	85 a 160	185 a 320	100	180	±8,00	±14,40	±0,10%	
		160 a 400	320 a 752			±3,00	±5,40		
		400 a 1820	752 a 3308			±1,50	±2,70		
Tipo E	IEC60584-1	-200 a 1000	-328 a 1832	50	90	±0,40	±0,72	±0,10%	
Tipo J	IEC60584-1	-100 a 1200	-148 a 2192	50	90	±0,50	±0,90	±0,10%	
Tipo K	IEC60584-1	-180 a 1372	-292 a 2501	50	90	±0,50	±0,90	±0,10%	
Tipo L	DIN 43710	-200 a 900	-328 a 1652	50	90	±0,70	±1,26	±0,10%	
Tipo Lr	GOST 3044-84	-200 a 800	-328 a 1472	50	90	±0,50	±0,90	±0,10%	
Tipo N	IEC60584-1	-180 a 1300	-292 a 2372	50	90	±0,80	±1,44	±0,10%	
Tipo R	IEC60584-1	-50 a 1760	-58 a 3200	100	180	±1,20	±2,16	±0,10%	
Tipo S	IEC60584-1	-50 a 1760	-58 a 3200	100	180	±1,00	±1,80	±0,10%	
Tipo T	IEC60584-1	-200 a 400	-328 a 752	50	90	±0,50	±0,90	±0,10%	

Tabela 1: Precisão do transmissor Rosemount 248R (continuação)

Tipo U	DIN 43710	-200 a 0	-328 a 32	50	90	±0,80	±1,44	±0,10%
		0 a 600	32 a 1112			±0,70	±1,26	
Tipo W3	ASTM E988-96	0 a 2300	32 a 4172	100	180	±0,60	±1,08	±0,10%
Tipo W5	ASTM E988-96	0 a 2300	32 a 4172	100	180	±0,40	±0,72	±0,10%
Outros tipos de entrada		Faixas de entrada	Span mínimo ⁽¹⁾	Precisão digital ⁽²⁾⁽⁴⁾		Precisão D/A ⁽³⁾ % de intervalo		
Resistência linear	0 a 400 Ω	25 Ω		±0,70 Ω		±0,10%		
	0 a 100 kΩ							
Potenciômetro ⁽⁶⁾	0 a 100%	10%		±0,005%		±0,10%		
Entrada em milivolts	-20 a 100 mV	2,5 mV		±0,030 mV/°C		±0,10%		
	-100 a 1700 mV	2,5 mV		±0,100 mV/°C		±0,10%		
	±800 mV	2,5 mV		±0,100 mV/°C		±0,10%		

(1) Sem restrições mínimas ou máximas de intervalo dentro das faixas de entrada. O intervalo mínimo recomendado manterá o ruído dentro da especificação de precisão com amortecimento em zero segundo.

(2) A precisão digital publicada aplica-se em toda a faixa de entrada do sensor. A saída digital pode ser acessada pelo sistema de controle Rosemount ou comunicação HART®.

(3) Precisão analógica total é a soma das precisões digitais e D/A.

(4) Precisão digital são os valores listados ou 0,01% da leitura, o que for maior.

(5) Precisão digital total para medição de termopares: soma da precisão digital e precisão D/A + 0,5 °C (precisão de junção a frio).

(6) Faixa de entrada para potenciômetro é de 10 Ω a 100 kΩ.

Exemplo de precisão

Ao usar uma entrada de sensor de Pt 100 ($\alpha = 0,00385$) com um intervalo de 0-100 °C:

- Precisão digital = ±0,20 °C
- Precisão D/A = ±0,10% de 100 °C ou ±0,10 °C
- Precisão total = ±0,30 °C

EMC - Influência de imunidade < ±0,1% do intervalo

Imunidade EMC estendida (NAMUR NE 21, Critério A, rajada) < ±1% do intervalo

Tabela 2: Efeito da temperatura ambiente

Opções do sensor	Referência do Sensor	α	Faixas de entrada		Efeitos da temperatura por alteração 1,0 °C (1,8 °F) na temperatura ambiente ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		Efeito D/A
			°C	°F	°C	°F	
RTDs de 2, 3 e 4 fios							% de intervalo
	Pt 10	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	±0,020	
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200			

Tabela 2: Efeito da temperatura ambiente (continuação)

	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562			
Pt 20	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	±0,010	±0,0180	±0,004%
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200			
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562			
Pt 50	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	±0,004	±0,0072	±0,004%
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200			
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562			
Pt 100	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	±0,002	±0,0036	±0,004%
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200			
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562			
Pt 200	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	±0,002	±0,0036	±0,004%
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200			
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562			
Pt 500	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	±0,002	±0,0036	±0,004%
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200			
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562			
Pt 1000	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	±0,002	±0,0036	±0,004%
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200			
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562			
Pt 2000	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	±0,002	±0,0036	±0,004%
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200			
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562			
Pt 10000	IEC 60751	0,003851	-200 a 850	-328 a 1562	±0,002	±0,0036	±0,004%
	JIS C 1604-8	0,003916	-200 a 649	-328 a 1200			
	GOST 6651-2009	0,003910	-200 a 850	-328 a 1562			
Ni 10	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	±0,020	±0,0360	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356			

Tabela 2: Efeito da temperatura ambiente (continuação)

Ni 20	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	±0,010	±0,0180	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356			
Ni 50	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	±0,004	±0,0072	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356			
Ni 100	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	±0,002	±0,0036	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356			
Ni 120	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	±0,002	±0,0036	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356			
Ni 200	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	±0,002	±0,0036	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356			
Ni 500	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	±0,002	±0,0036	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356			
Ni 1000	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	±0,002	±0,0036	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356			
Ni 2000	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	±0,002	±0,0036	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356			

Tabela 2: Efeito da temperatura ambiente (continuação)

Ni 10000	DIN 43760-1987	0,006180	-60 a 250	-76 a 482	±0,002	±0,0036	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,006170	-60 a 180	-76 a 356			
Cu 5	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	±0,040	±0,0720	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392			
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392			
Cu 10	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	±0,020	±0,0360	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392			
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392			
Cu 20	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	±0,010	±0,0180	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392			
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392			
Cu 50	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	±0,004	±0,0072	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392			
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392			
Cu 100	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	±0,002	±0,0036	±0,004%

Tabela 2: Efeito da temperatura ambiente (continuação)

	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392			
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392			
Cu 200	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	±0,002	±0,0036	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392			
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392			
Cu 500	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	±0,002	±0,0036	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392			
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392			
Cu 1000	Enrolamento de Cobre Edison n.º 15	0,004270	-200 a 260	-328 a 500	±0,002	±0,0036	±0,004%
	GOST 6651-2009/ OIML R84:2003	0,004280	-180 a 200	-292 a 392			
	GOST 6651-94	0,004260	-50 a 200	-58 a 392			
Opções do sensor	Referência do Sensor	Faixas de entrada		Efeitos da temperatura por alteração de 1,0 °C (1,8 °F) na temperatura ambiente⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		Efeito D/A	
Termopares		°C	°F	°C	°F	% de intervalo	
Tipo B	IEC60584-1	85 a 160	185 a 320	±0,800	±1,440	±0,004%	
		160 a 400	320 a 752	±0,100	±0,180	±0,004%	
		400 a 1820	752 a 3308				
Tipo E	IEC60584-1	-200 a 1000	-328 a 1832	±0,025	±0,045	±0,004%	
Tipo J	IEC60584-1	-100 a 1200	-148 a 2192	±0,025	±0,045	±0,004%	
Tipo K	IEC60584-1	-180 a 1372	-292 a 2501	±0,025	±0,045	±0,004%	
Tipo L	DIN 43710	-200 a 900	-328 a 1652	±0,025	±0,045	±0,004%	

Tabela 2: Efeito da temperatura ambiente (continuação)

Tipo Lr	GOST 3044-84	-200 a 800	-328 a 1472	±0,100	±0,180	±0,004%
Tipo N	IEC60584-1	-180 a 1300	-292 a 2372	±0,025	±0,045	±0,004%
Tipo R	IEC60584-1	-50 a 200	-58 a 392	±0,100	±0,180	±0,004%
		200 a 1760	392 a 3200			
Tipo S	IEC60584-1	-50 a 200	-58 a 392	±0,100	±0,180	±0,004%
		200 a 1760	392 a 3200			
Tipo T	IEC60584-1	-200 a 400	-328 a 752	±0,025	±0,045	±0,004%
Tipo U	DIN 43710	-200 a 0	-328 a 32	±0,025	±0,045	±0,004%
		0 a 600	32 a 1112			
Tipo W3	ASTM E988-96	0 a 2300	32 a 4172	±0,100	±0,180	±0,004%
Tipo W5	ASTM E988-96	0 a 2300	32 a 4172	±0,100	±0,180	±0,004%
Outros tipos de entrada		Faixas de entrada		Efeitos da temperatura por alteração de 1,0 °C (1,8 °F) na temperatura ambiente⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		Efeito D/A
Resistência linear	0 a 400 Ω		±2 mΩ		±0,004%	
	0 a 100 kΩ		±0,2 Ω		±0,004%	
Potenciômetro	0 a 100%		±0,005%		±0,004%	
Entrada em milivolts	-20 a 100 mV		±0,2 μV		±0,004%	
	-100 a 1700 mV		±36 μV		±0,004%	
	±800 mV		±32 μV		±0,004%	

(1) Os valores listados ou 0,002% da faixa de entrada por °C, o que for maior

(2) A mudança no ambiente é referenciada na temperatura de calibração do transmissor 25 °F (77 °F) da fábrica.

(3) Especificação do efeito da temperatura ambiente válida acima da faixa mínima de temperatura de 28 °C (50 °F).

(4) Os efeitos de temperatura (alteração/°C) não se destinam a limitar a alteração de erros em qualquer grau, mas ao invés de servir na definição de uma faixa de erro "borboleta" em toda a faixa de temperatura ambiente e inclui os erros definidos pela "Precisão" no ponto mais estreito (temp. ambiente).

Exemplo de efeitos de temperatura

Quando estiver usando uma entrada de sensor de Pt 100 ($\alpha = 0,00385$) com um span de 0-100 °C a uma temperatura ambiente de 35 °C:

- Efeitos da temperatura digital: $0,002 \text{ °C} \times (35 - 25) = 0,02 \text{ °C}$
- Efeitos D/A: $[0,004\% \text{ de } 100] \times (35 - 25) = 0,04 \text{ °C}$
- Erro no pior caso: Digital + D/A + Efeitos temperatura digital + Efeitos D/A = $0,20 \text{ °C} + 0,10 \text{ °C} + 0,02 \text{ °C} + 0,04 \text{ °C} = 0,36 \text{ °C}$

- Erro total provável: $\sqrt{0.20^2 + 0.10^2 + 0.02^2 + 0.04^2} = 0.228 \text{ °C}$

Especificações de entrada

Entrada RTD

Tipo de conexão

2, 3 e 4 fios

Precisão básica (por exemplo, Pt100)	$\leq 0,20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Resistência do cabo por fio (máx.)	50 Ω
Corrente do sensor	< 0,15 mA
Efeito da resistência do cabo do sensor (3/4 fios)	< 0,002 Ω/Ω
Cabo do sensor, capacitância do fio	Máx. 30 nF (Pt1000 & Pt10000 IEC e JIS + Ni1000 & Ni10000) Máx. 50 nF (outros além do acima)
Detecção de erro do sensor, programável	Nenhum, em curto-circuito, quebrado, em curto ou quebrado
<hr/>	
Notice	
Independente da configuração de detecção de erro do sensor, detecção de erro de sensor em curto será desativado se o limite inferior para o tipo de sensor configurado é menor que o limite de detecção constante para sensor em curto.	
<hr/>	
Limite de detecção para sensor em curto	15 Ω
Tempo de detecção de erro do sensor (elemento RTD)	$\leq 70 \text{ ms}$
Tempo de detecção de erro do sensor (para 3^o e 4^o fios)	$\leq 2000 \text{ ms}$
Entrada de resistência linear	
Faixa de entrada	0 Ω ...100 k Ω
Intervalo mínimo	25 Ω
Tipo de conexão	2, 3 ou 4 fios
Resistência do cabo por fio (máximo)	50 Ω
Sensor atual	< 0,15 mA
Efeito da resistência do cabo do sensor (3/4 fios)	< 0,002 Ω/Ω
Cabo do sensor, capacitância fio-fio	Máximo de 30 nF (Lin. R > 400 Ω) Máximo de 50 nF (Lin. R \leq 400 Ω)
Detecção de erro do sensor, programável	Nenhum, quebrado
Entrada do potenciômetro	
Potenciômetro	10 Ω ...100 k Ω
Faixa de entrada	0...100%
Span mínimo	10%
Tipo de conexão	3 ou 4 fios
Resistência do cabo por fio (máximo)	50 Ω
Corrente do sensor	< 0,15 mA
Efeito da resistência do cabo do sensor (4/5 fios)	< 0,002 Ω/Ω
Cabo do sensor, capacitância fio-fio	Máximo de 30 nF (potenciômetro > 400 Ω) Máximo de 50 nF (potenciômetro \leq 400 Ω)
Detecção de erro do sensor, programável	Nenhum, curto-circuito, quebrado, em curto-circuito ou quebrado

Nota

Independentemente da configuração de detecção de erro do sensor, detecção de erro de sensor em curto será desativada se o tamanho configurado do potenciômetro for menor que o limite de detecção constante para o sensor em curto.


Limite de detecção para sensor em curto	15 Ω
Tempo de detecção de erro do sensor, braço do limpador	≤ 70 ms (sem detecção de sensor em curto)
Tempo de detecção de erro do sensor, elemento	≤ 2000 ms
Tempo de detecção de erro do sensor (4º e 5º fio)	≤ 2000 ms
Entrada mV	
Faixa de medição	-800...+800 mV (bipolar) -100 a 1700 mV
Intervalo mínimo	2,5 mV
Resistência de entrada	10 M Ω
Cabo do sensor, capacitância fio-fio	Máximo de 30 nF (faixa de entrada: -100...1700 mV) Máximo de 50 nF (faixa de entrada: -20...100 mV)
Detecção de erro do sensor, programável	Nenhum, quebrado
Tempo de detecção de erro do sensor (elemento TC)	≤ 70 ms

Especificações de saída e HART®

Faixa normal, programável	3,8 a 20,5/20,5 a 3,8 mA
Faixa estendida (limites de saída), programável	3,5...23/23...3,5 mA
Tempo de atualização	10 ms
Carga (saída de corrente)	$\leq (V_{\text{alimentação}} - 7,5)/0,023$ [Ω]
Estabilidade da carga	$< 0,01\%$ de intervalo/100 Ω ⁽¹⁾

(1) De intervalo = Da faixa selecionada atualmente.

Carga de saída

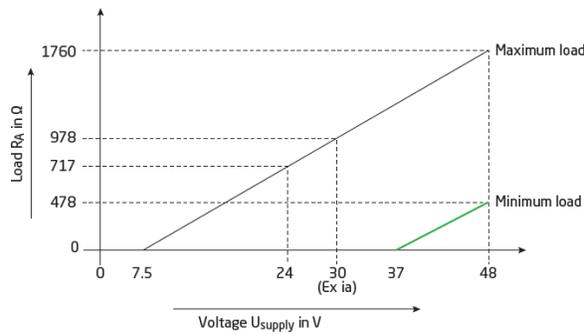

Indicação de erro do sensor, programável 3,5...23 mA⁽²⁾

Aumento de escala NAMUR NE43 > 21 mA

Redução de escala NAMUR NE43 < 3,6 mA

Revisões do protocolo HART® HART® 7

Limites programáveis de entrada/saída⁽³⁾ Corrente de erro: Ativar/desativar
Definir corrente de erro: 3,5 mA...23 mA

Entrada

Quando o sinal de entrada excede qualquer um dos limites programáveis inferior e superior, o dispositivo gerará uma corrente de erro definida pelo usuário. Os limites de entrada de configuração garantem que qualquer medição fora da faixa possa ser identificada e sinalizada exclusivamente pela saída do transmissor, resultando em um ativo melhorado e proteção do material (por exemplo, descontrole térmico de um processo de reação) pode ser atenuado.

Tabela 3: Valores de saturação e alarme Rosemount

Unidades - mA	Mín.	Máx.	Rosemount	NAMUR
Alarme alto	21	23	21,75	21,0
Alarme baixo ⁽¹⁾	3,5	3,75	3,75	3,6
Saturação de alta	20,5	20,9 ⁽²⁾	20,5	20,5
Saturação de baixa	3,7 ⁽³⁾	3,9	3,9	3,8

- (1) Exige um intervalo de 0,1 mA entre o alarme de baixa e os valores de saturação de baixa.
- (2) Os transmissores para montagem em trilho têm um valor máximo de saturação de alta 0,1 mA menor que a configuração do alarme de alta, com um valor máximo 0,1 mA menor que o máximo do alarme de alta.
- (3) Os transmissores para montagem em trilho têm um valor mínimo de saturação de baixa 0,1 mA maior do que a configuração do alarme de baixa, com um valor mínimo 0,1 mA maior do que o mínimo do alarme baixo.

Saída

Quando a saída de corrente exceder qualquer um dos limites programáveis superior e inferior, o dispositivo gerará uma corrente de erro definida pelo usuário.

Certificações do produto

Rev: 1,1

(2) A detecção de erro de sensor não desejada é ignorada em TC e entrada mV.
(3) Limites de entrada programável e saída de corrente disponíveis para aumentar a segurança do sistema e integridade.

Informações sobre diretivas europeias

Uma cópia da Declaração de conformidade da UE pode ser encontrada no final do Guia de início rápido. A revisão mais recente da Declaração de Conformidade da UE pode ser encontrada em Emerson.com/Rosemount.

Certificado normal de localização

Como norma, o transmissor foi examinado e testado para determinar se o projeto atende aos requisitos básicos elétricos, mecânicos e de proteção contra incêndio por um laboratório de testes nacionalmente reconhecido (NRTL), como acreditado pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA).

Instalação de equipamentos na América do Norte

O National Electrical Code® (NEC) dos EUA e o Canadian Electrical Code (CEC) permitem o uso de equipamentos marcados por divisão em áreas e equipamentos marcados por área em divisões. As marcações devem ser adequadas para a classificação de área, gás e classe de temperatura. Essas informações são claramente definidas nos respectivos códigos.

EUA

I5 Intrinsecamente seguro (IS) e Divisão 2/Zona 2, EUA

Certificado	80072530
Normas	Norma UL N.º 913 Ed. 8, UL 60079-0 Ed. 5, UL 60079-11 Ed. 6, UL 60079-15 Ed. 4, UL 61010-1 Ed. 3
Marcações	Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C, D Classe I, Zona 0: AEx ia IIC T6...T4 Classe I, Zona 1: AEx ib [ia] IIC T6...T4 Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D Classe I, Zona 2: AEx nA IIC T6...T4 Classe I, Zona 2: AEx nA [ic] IIC T6...T4 quando instalado de acordo com o desenho de controle 00248-8000

Tabela 4: Parâmetros de entrada IS x Faixa de temperatura

Parâmetros de entrada (terminais 11 e 12)	Faixa de temperatura	Parâmetros de entrada (terminais 11 e 12)	Faixa de temperatura
U_i : 30 VCC	T4: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$	U_i : 30 VCC	T4: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$
I_i : 120 mA	T5: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +70\text{ °C}$	I_i : 100 mA	T5: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +75\text{ °C}$
P_i : 900 mW	T6: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +55\text{ °C}$	P_i : 750 mW	T6: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$
L_i : 0 uH	N/A	L_i : 0 uH	N/A
C_i : 1,0 nF	N/A	C_i : 1,0 nF	N/A

Tabela 5: Parâmetros de saída IS por configuração de terminal

Parâmetros	Um sensor usando todos os terminais de saída (41-54)	Sensor usando um conjunto de terminais de saída (41-44 ou 51-54)
U_o	7,2 VCC	7,2 VCC

Tabela 5: Parâmetros de saída IS por configuração de terminal (continuação)

Parâmetros	Um sensor usando todos os terminais de saída (41-54)	Sensor usando um conjunto de terminais de saída (41-44 ou 51-54)
I_o	12,9 mA	7,3 mA
P_o	23,3 mW	13,2 mW
L_o	200 mH	667 mH
C_o	13,5 uF	13,5 uF

Tabela 6: Parâmetros de entrada Divisão 2/Zona 2 x Faixa de temperatura

Tensão de alimentação	Faixa de temperatura
37 VCC máx.	T4: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$ T5: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +70\text{ °C}$ T6: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +55\text{ °C}$
30 VCC máx.	T4: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$ T5: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +75\text{ °C}$ T6: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$
NIFW Vmáx. = 30 VCC, C _i = 1 nF, L _i = 0	T4: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$ T5: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +75\text{ °C}$ T6: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$

Condições especiais para uso seguro (X):

1. Instale de acordo com o desenho de instalação 00248-8000, conforme apropriado.
2. Instale de acordo com o Código Elétrico Nacional (NEC) dos EUA para os EUA e de acordo com o Código Elétrico Canadense (CEC) para o Canadá.
3. O transmissor deve ser instalado em uma carcaça adequada para atender aos códigos de instalação estipulados no Código Elétrico Canadense (CEC) ou, para os EUA, no Código Elétrico Nacional (NEC).
4. Se a carcaça for feita de materiais não metálicos ou metal pintado, a carga eletrostática deve ser evitada.
5. Para aplicações Div 2/Zona 2, o transmissor deve ser instalado em uma carcaça fornecendo um grau de proteção de pelo menos IP54, de acordo com a IEC60529, que seja adequada para a aplicação e esteja corretamente instalada. Os dispositivos de entrada de cabo e os elementos de isolamento devem cumprir com os mesmos requisitos.
6. Use fios de alimentação com uma classificação de pelo menos 5 K acima da temperatura ambiente.
7. Para aplicações Div 2/Zona 2, o transmissor de temperatura requer conexão a fonte de alimentação classe 2 com proteção contra transientes. Consulte o desenho de instalação conforme apropriado.

Canadá

I6 Intrinsecamente seguro (IS) e Divisão 2/Zona 2, Canadá

Certificado: 80072530**Padrões:** CSA C22.2 N.º 157-92 (R2012), CAN/CSA C22.2 N.º 60079-0:11, CAN/CSA C22.2 N.º 60079-11:11, CAN/CSA C22.2 N.º 60079-15:12, CSA 61010-1-12**Marcações:** Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C, D

Ex ia IIC T6...T4
 Ex ib [ia] IIC T6...T4
 Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
 Ex nA IIC T6...T4
 Ex nA [ic] IIC T6...T4
 quando instalado de acordo com o desenho de controle 00248-8000

Tabela 7: Parâmetros de entrada IS x Faixa de temperatura

Parâmetros de entrada (terminais 11 e 12)	Faixa de temperatura	Parâmetros de entrada (terminais 11 e 12)	Faixa de temperatura
U_i : 30 VCC	T4: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$	U_i : 30 VCC	T4: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$
I_i : 120 mA	T5: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +70\text{ °C}$	I_i : 100 mA	T5: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +75\text{ °C}$
P_i : 900 mW	T6: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +55\text{ °C}$	P_i : 750 mW	T6: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$
L_i : 0 uH	N/A	L_i : 0 uH	N/A
C_i : 1,0 nF	N/A	C_i : 1,0 nF	N/A

Tabela 8: Parâmetros de saída IS por configuração de terminal

Parâmetros	Um sensor usando todos os terminais de saída (41-54)	Sensor usando um conjunto de terminais de saída (41-44 ou 51-54)
U_o	7,2 VCC	7,2 VCC
I_o	12,9 mA	7,3 mA
P_o	23,3 mW	13,2 mW
L_o	200 mH	667 mH
C_o	13,5 uF	13,5 uF

Tabela 9: Parâmetros de entrada Divisão 2/Zona 2 x Faixa de temperatura

Tensão de alimentação	Faixa de temperatura
37 VCC máx.	T4: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$ T5: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +70\text{ °C}$ T6: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +55\text{ °C}$
30 VCC máx.	T4: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$ T5: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +75\text{ °C}$ T6: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$
NIFW $V_{\text{máx.}} = 30\text{ VCC}$, $C_i = 1\text{ nF}$, $L_i = 0$	T4: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$ T5: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +75\text{ °C}$ T6: $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$

Condições especiais para uso seguro (X):

1. Instale de acordo com o desenho de instalação 00248-8000, conforme apropriado.
2. Instale de acordo com o Código Elétrico Nacional (NEC) dos EUA para os EUA e de acordo com o Código Elétrico Canadense (CEC) para o Canadá.

3. O transmissor deve ser instalado em uma carcaça adequada para atender aos códigos de instalação estipulados no Código Elétrico Canadense (CEC) ou, para os EUA, no Código Elétrico Nacional (NEC).
4. Se a carcaça for feita de materiais não metálicos ou metal pintado, a carga eletrostática deve ser evitada.
5. Para aplicações Div 2/Zona 2, o transmissor deve ser instalado em uma carcaça fornecendo um grau de proteção de pelo menos IP54, de acordo com a IEC60529, que seja adequada para a aplicação e esteja corretamente instalada. Os dispositivos de entrada de cabo e os elementos de isolamento devem cumprir com os mesmos requisitos.
6. Use fios de alimentação com uma classificação de pelo menos 5 K acima da temperatura ambiente.
7. Para aplicações Div 2/Zona 2, o transmissor de temperatura requer conexão a fonte de alimentação classe 2 com proteção contra transientes. Consulte o desenho de instalação conforme apropriado.

Europa

Segurança intrínseca ATEX I1

Certificado:	DEKRA 21ATEX0003X
Padrões:	EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-11:2012
Marcações:	Ⓢ II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga II 2(1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb II 1 D Ex ia IIIC Da I 1 M Ex ia I Ma quando instalado de acordo com o desenho de controle 00248-8001

Parâmetros de entrada (terminais de alimentação)	Parâmetros de saída (terminais do sensor)
U_i : 30 VCC	U_o : 7,2 VCC
I_i : 120 mA	I_o : 7,3 mA
P_i : Consulte a tabela abaixo	P_o : 13,2 mW
L_i : 0 uH	L_o : 667 mH
C_i : 1,0 nF	C_o : 13,5 uF

Pi por canal	Classe de temperatura	Temperatura ambiente máxima
900 mW	T6	+50 °C
	T5	+65 °C
	T4	+85 °C
750 mW	T6	+55 °C
	T5	+70 °C
	T4	+85 °C
610 mW	T6	+60 °C
	T5	+75 °C
	T4	+85 °C

Condições especiais para uso seguro (X):

1. Para todos os ambientes potencialmente explosivos, se a carcaça for feita de materiais não metálicos ou se for feita de metal com uma camada de tinta mais espessa que 0,2 mm (grupo IIC) ou 2 mm (grupo IIB, IIA, I) ou qualquer espessura (grupo III), as cargas eletrostáticas devem ser evitadas.
2. Para EPL Ga, se a carcaça for feita de alumínio, ela deve ser instalada de modo que sejam excluídas as fontes de ignição por impacto e faíscas por atrito.
3. Para EPL Da, a temperatura da superfície "T" da carcaça, para uma camada de poeira com uma espessura máxima de 5 mm, é a temperatura ambiente +20 K.

N1 ATEX Zona 2**Certificado:** DEKRA 21ATEX0004X**Padrões:** EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-7:2015+A1:2018, EN60079-11:2012, EN60079-15:2010**Marcações:** Ⓢ II 3 G Ex nA IIC T6...T4 Gc

II 3 G Ex ec IIC T6...T4 Gc

II 3 G Ex ic IIC T6...T4 Gc

II 3 D Ex ic IIIC Dc

quando instalado de acordo com o desenho de controle 00248-8001

Alimentação/entrada para o transmissor			Classe de temperatura	Temperatura ambiente máxima
Ex nA e Ex ec	Ex ic $L_i = 0 \mu\text{H}$ $C_i = 1,0 \text{nF}$	Ex ic $U_i = 48 \text{VCC}$ $L_i = 0 \mu\text{H}$ $C_i = 1,0 \text{nF}$		Entrada simples e dupla
$V_{\text{máx}} = 37 \text{VCC}$	$U_i = 37 \text{VCC}$	$P_i = 851 \text{ mW por canal}$	T4	+85 °C
			T5	+70 °C
			T6	+55 °C
$V_{\text{máx}} = 30 \text{VCC}$	$U_i = 30 \text{VCC}$	$P_i = 700 \text{ mW por canal}$	T4	+85 °C
			T5	+75 °C
			T6	+60 °C

Tabela 10: Saída máxima do transmissor

Ex nA e Ex ec	Ex ic
$V_{\text{máx}} = 7,2 \text{VCC}$	$U_o = 7,2 \text{VCC}$ $I_o = 7,3 \text{mA}$ $P_o = 13,2 \text{mW}$ $L_o = 667 \text{mH}$ $C_o = 13,5 \mu\text{F}$

Condições especiais para uso seguro (X):

1. Para todas as atmosferas potencialmente explosivas, se o invólucro for feito de materiais não metálicos, ou se for de metal com uma camada de tinta mais espessa que 0,2 mm (grupo IIC), ou 2 mm (grupo IIB, IIA, I) ou qualquer espessura (grupo III), cargas eletrostáticas devem ser evitadas.

2. O transmissor deve ser instalado em um invólucro que fornece um grau de proteção de, no mínimo, IP54 de acordo com a EN 60079-0, que é adequado para a aplicação e instalação corretas, por exemplo, em um invólucro que seja do tipo de proteção Ex n ou Ex e.
3. Além disso, para Ex nA ou Ex ec, a área dentro do invólucro deve ser de grau de poluição 2 ou melhor, conforme definido na EN 60664-1.
4. Para EPL Dc, a temperatura da superfície “T” do invólucro para uma camada de poeira com espessura máxima de 5 mm deve ser a temperatura ambiente +20 K.

Internacional

I7 Segurança intrínseca IECEx

Certificado	IECEx DEK 21.0002X
Normas	IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011
Marcações	Ex ia IIC T6...T4 Ga Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb Ex ia IIIC Da Ex ia I Ma quando instalado de acordo com o desenho de controle 00248-8002

Parâmetros de entrada (terminais de alimentação)	Parâmetros de saída (terminais do sensor)
U _i : 30 VCC	U _o : 7,2 VCC
I _i : 120 mA	I _o : 7,3 mA
P _i : Consulte a tabela abaixo	P _o : 13,2 mW
L _i : 0 uH	L _o : 667 mH
C _i : 1,0 nF	C _o : 13,5 uF

Pi por canal	Classe de temperatura	Temperatura ambiente máxima
900 mW	T6	+50 °C
	T5	+65 °C
	T4	+85 °C
750 mW	T6	+55 °C
	T5	+70 °C
	T4	+85 °C
610 mW	T6	+60 °C
	T5	+75 °C
	T4	+85 °C

Condições especiais para uso seguro (X):

1. Para todas as atmosferas potencialmente explosivas, se o invólucro for feito de materiais não metálicos, ou se for de metal com uma camada de tinta mais espessa que 0,2 mm (grupo IIC), ou 2 mm (grupo IIB, IIA, I) ou qualquer espessura (grupo III), cargas eletrostáticas devem ser evitadas.
2. Para EPL Ga, se o invólucro for feito de alumínio, ele deve ser instalado de modo que fontes de ignição por impacto e faíscas por atrito sejam excluídas.
3. Para EPL Da, a temperatura da superfície "T" do invólucro, para uma camada de poeira com uma espessura máxima de 5 mm deve ser a temperatura ambiente +20 K.

N7 IECEx Zona 2**Certificado:** IECEx DEK 21.0002X**Padrões:** IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2017, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-15:2010**Marcações:** Ex nA IIC T6...T4 Gc

Ex ec IIC T6...T4 Gc

Ex ic IIC T6...T4 Gc

Ex ic IIIC Dc

quando instalado de acordo com o desenho de controle 00248-8002

Alimentação/entrada para o transmissor			Classe de temperatura	Temperatura ambiente máxima
Ex nA e Ex ec	Ex ic $L_i = 0 \mu\text{H}$ $C_i = 1,0 \text{nF}$	Ex ic $U_i = 48 \text{VCC}$ $L_i = 0 \mu\text{H}$ $C_i = 1,0 \text{nF}$		Entrada simples e dupla
$V_{m\acute{a}x} = 37 \text{VCC}$	$U_i = 37 \text{VCC}$	$P_i = 851 \text{mW por canal}$	T4	+85 °C
			T5	+70 °C
			T6	+55 °C
$V_{m\acute{a}x} = 30 \text{VCC}$	$U_i = 30 \text{VCC}$	$P_i = 700 \text{mW por canal}$	T4	+85 °C
			T5	+75 °C
			T6	+60 °C

Tabela 11: Saída máxima do transmissor

Ex nA e Ex ec	Ex ic
$V_{m\acute{a}x} = 7,2 \text{VCC}$	$U_o = 7,2 \text{VCC}$ $I_o = 7,3 \text{mA}$ $P_o = 13,2 \text{mW}$ $L_o = 667 \text{mH}$ $C_o = 13,5 \mu\text{F}$

Condições especiais para uso seguro (X):

1. Para todas as atmosferas potencialmente explosivas, se o invólucro for feito de materiais não metálicos, ou se for de metal com uma camada de tinta mais espessa que 0,2 mm (grupo IIC), ou 2 mm (grupo IIB, IIA, I) ou qualquer espessura (grupo III), cargas eletrostáticas devem ser evitadas.

2. O transmissor deve ser instalado em um invólucro que fornece um grau de proteção de, no mínimo, IP54 de acordo com a EN 60079-0, que é adequado para a aplicação e instalação corretas, por exemplo, em um invólucro que seja do tipo de proteção Ex n ou Ex e.
3. Além disso, para Ex nA ou Ex ec, a área dentro do invólucro deve ser de grau de poluição 2 ou melhor, conforme definido na EN 60664-1.
4. Para EPL Dc, a temperatura da superfície “T” do invólucro para uma camada de poeira com espessura máxima de 5 mm deve ser a temperatura ambiente +20 K.

China

I3 Segurança intrínseca, China (NEPSI)

Certificado	GYJ21.1036X
Normas	GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.20-2010, GB12476.1-2013, GB12476.4-2010
Marcações	Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga Ex ib [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb Ex iaD 20 T80 °C/T95 °C/T130 °C Ex ibD [iaD 20]21 T80 °C/T95 °C/T130 °C

Condição especial para uso seguro (X):

Consulte o certificado para condições especiais.

N3 China (NEPSI) Zona 2

Certificado	GYJ21.1036X
Normas	GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.8-2014, GB3836.20-2010
Marcações	Ex nA [ic Gc] IIC T6...T4 Gc Ex ic IIC T6...T4 Gc


Condição especial para uso seguro (X):

Consulte o certificado para condições especiais.

Desenhos dimensionais

Rosemount 248R transmissor para montagem em trilho com opção RK

Figura 2: Opção RK para montagem em trilho Rosemount 248R

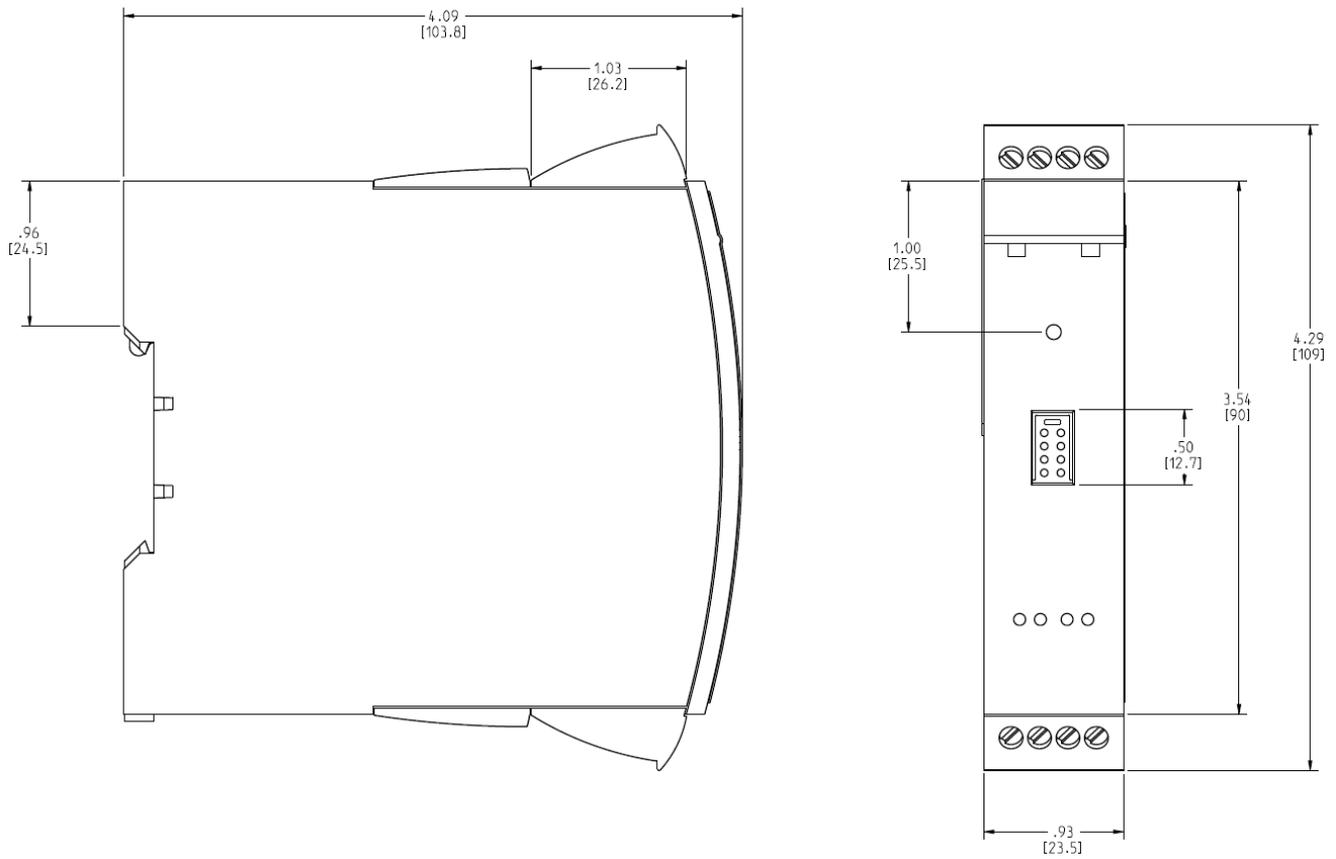

As dimensões estão em polegadas (milímetros).

Figura 3: Opção RK para montagem em trilho Rosemount 248R



Para obter mais informações: [Emerson.com](https://www.emerson.com)

©2022 Emerson. Todos os direitos reservados.

Os Termos e Condições de Venda da Emerson estão disponíveis sob encomenda. O logotipo da Emerson é uma marca comercial e uma marca de serviço da Emerson Electric Co. Rosemount é uma marca de uma das famílias das empresas Emerson. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.